
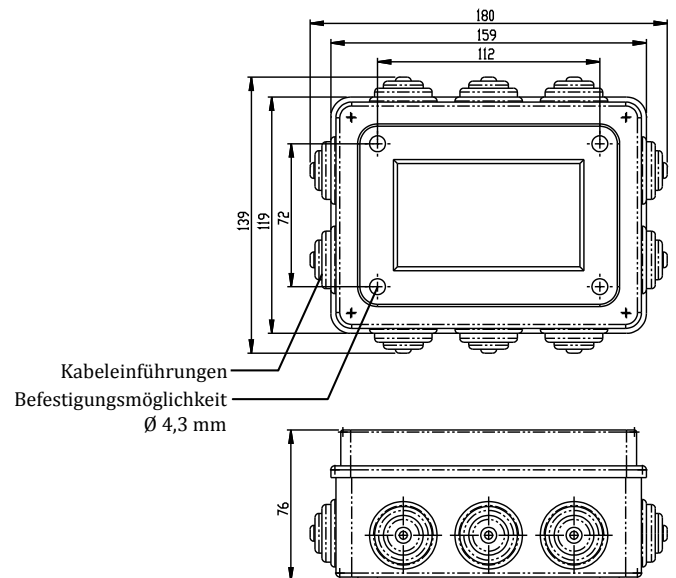



NTR12

Optionales Netzteil bei Spannungsversorgung >30V oder Summerfunktion.

(für ILG und ILGA)

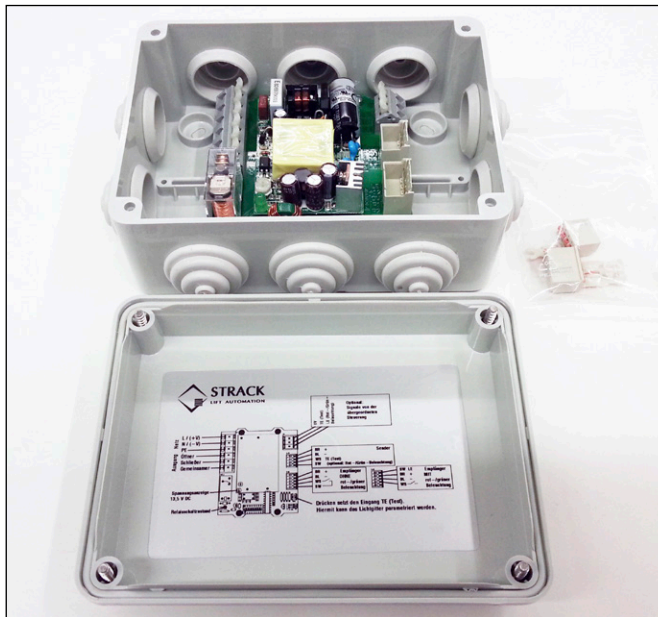

Anschluss

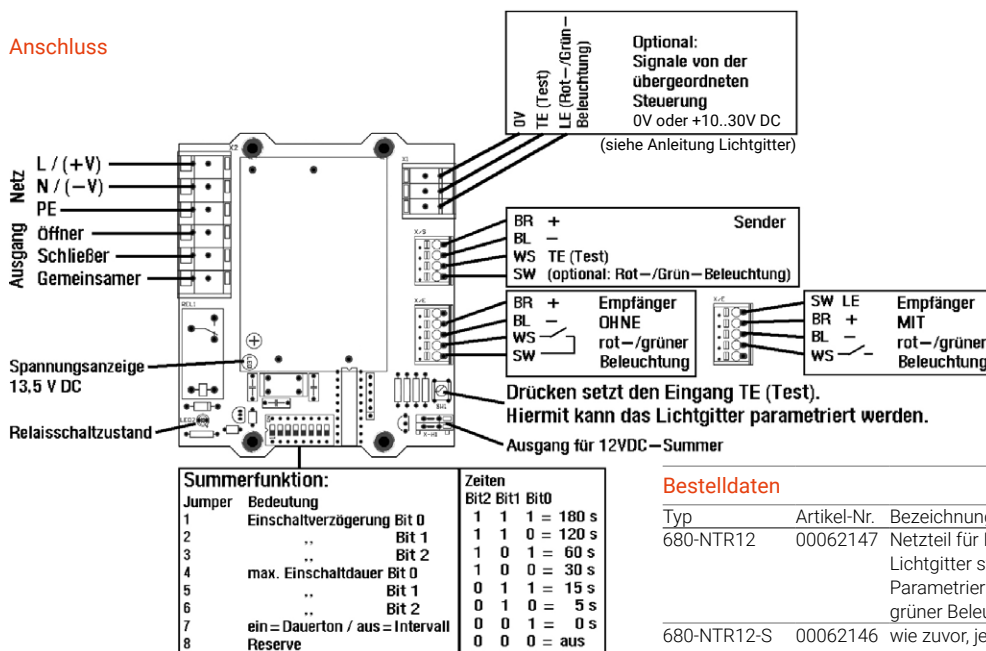

Bestelldaten

Typ	Artikel-Nr.	Bezeichnung
680-NTR12	00062147	Netzteil für ILG/ILGA, prim. 85-264VAC/120-370VDC, Lichtgitter steckbar, Ausgang Relais 1W, inkl. Test- bzw. Parametrierstaster, geeignet auch für Lichtgitter mit rot-/grüner Beleuchtung oder Heizung
680-NTR12-S	00062146	wie zuvor, jedoch zusätzlich mit diversen Summerfunktionen
680-NTR12-Steckersatz	00062148	Steckersatz zum NTR12 für Sender und Empfänger (muss zusätzlich bestellt werden)

Technische Daten

Abmessungen H x B x T	mm	139 x 180 x 76
Gewicht	g	Standard: 500
Gehäusematerial		GW PLAST® 75 Kunststoff
Schutzart EN 60529		IP 55 (Einbau muss witterungsgeschützt erfolgen)
Schutzart EN 50102		IK 08
Einbaulage		beliebig
Umgebungstemperatur	°C	Betrieb -25...+55, Lagerung -40...+70
Anschluss		extern über Federklemmen, Sensorleisten über Stecker mit Federklemmen
Ausgang		Relais 1W potentialfrei
Ausgang: max. Schaltspannung	V	125 DC / 250 AC
Ausgang: max. Schaltstrom	A	5 (bei induktiver Last Funkenlöschung vorsehen)
Ausgang: max. Schaltleistung	VA/W	2500 AC / 300 DC (ohmsch)
Ausgang: min. zulässige Last		5 VDC / 100mA
Ausgang: min. Luft- und Kriechstrecke zur Elektronik	mm	5,5



Kontakt

STRACK LIFT AUTOMATION GmbH

Lise-Meitner-Straße 2
42489 Wülfrath
Deutschland

Tel. +49 2058 89328 - 0
sales@liftnet.org
www.liftnet.org